



ТЕПЛООБМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ

+7 (499) 350-29-88 




E8company.ru 

E8@E8company.ru 

г. Одинцово, ул. Старое Яскино, дом 123

КАТАЛОГ

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ E8

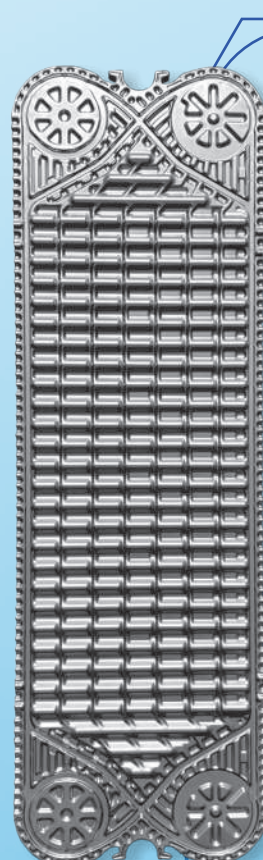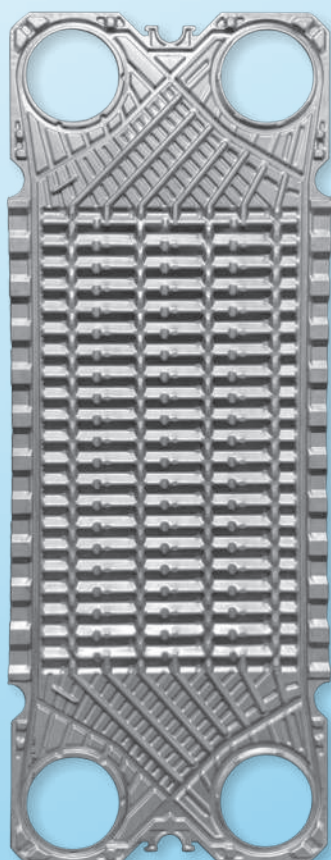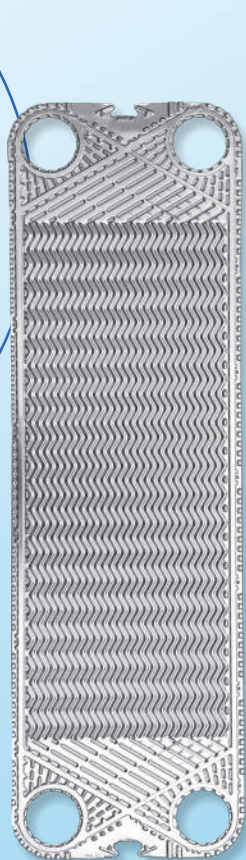

СОДЕРЖАНИЕ:

• Миссия и цель компании E8	3
• Запасные части производства компании E8 или почему нам доверяют	4
• Для теплообменников ALFA LAVAL	7
• Для теплообменников Теплотекс АПВ/APV	8
• Для теплообменников РоСБЕП/SWEP/TRANTER	10
• Для теплообменников РИДАН/SONDEX	10
• Для теплообменников GEA/МАШИМПЭКС/КЕЛЬВИОН	12
• Для теплообменников VICARB	12
• Для теплообменников SCHMIDT BRETEN/ТЕПЛОКОМПЛЕКС	13
• Для теплообменников FUNKE/ФУНКЕ РУС	14
• Для теплообменников THERMOWAVE	14
• ОПТОМАКС. Средство для очистки теплообменных поверхностей	16
• Установки для промывки теплообменников и систем отопления E8 – «БУРЯ»	17
• Сервисная служба компании E8	19

Указание товарных знаков в данном каталоге носит справочный характер.

Все товары продаются под товарным знаком E8, номер свидетельства о регистрации товарного знака 565336



МИССИЯ КОМПАНИИ E8 — производить доступное, качественное и технически перспективное оборудование.
Мы опираемся на новые технологии в области теплообмена, накопленный опыт работы и потребности рынка

ТЕПЛООБМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ — это продукт, который компания E8 предлагает своим клиентам для различных областей применения. E8 имеет большой опыт производства, подбора и поставок запасных частей, уплотнений и пластин для любых моделей пластинчатых теплообменников.

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ E8 — обеспечить своих заказчиков эффективными инженерными и техническими решениями путем оптимизации производственных процессов. Дать возможность Вашему бизнесу максимально плодотворно использовать производство



Компания E8 начала свою деятельность в 2011 году как сервисная служба. Накопленный опыт по обслуживанию, ремонту и эксплуатации теплообменников различных производителей позволяет учитывать все нюансы при разработке собственного оборудования.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ E8 ИЛИ ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ



Самый крупный склад запасных частей в России и СНГ

Годовой оборот компании E8 за 2024 год свыше

2 миллиардов рублей

нами продано свыше

5 500 000 уплотнений

4 500 000 пластин

t 200-220 °C



Соответствие всем стандартам

Мы готовы предоставить необходимый сертификат и протоколы испытаний на тепловое старение уплотнений и соответствие действующим стандартам стали пластин. Испытания регулярно проводятся в аккредитованной лаборатории




Мультибрендовые поставки

Мы подбираем запасные части к любому теплообменнику.

В ассортименте компании E8 более

40 брендов и **более 1000 позиций пластин и уплотнений в НАЛИЧИИ**



Контрактное производство

Трехступенчатый контроль качества (сырье, процесс, продукт)



100% совместимость

С пластинами и уплотнениями, установленными в вашем теплообменнике



Референс-лист поставок

Мы поставили более чем 3000 компаниям! Среди наших заказчиков государственные и коммерческие организации. Мы готовы предоставить референс-лист и рекомендательные отзывы, в том числе на объекты повышенной опасности

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



+7(499)350-29-88




E8company.ru



E8@E8company.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ E8 ИЛИ ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ



Подберем ЗИП при наличии минимальной информации

Без шильдика, без паспорта теплообменника, по фото и межосевым размерам



Экономия до 30% за счет переподбора

Можем подобрать более бюджетные материалы запасных частей с учетом реальных параметров эксплуатации



Дополнительные пластины для увеличения мощности теплообменника

Выполняем расчеты на увеличение мощности любого теплообменника от 20% до 100%



Гарантия безопасности использования взаимозаменяемых запасных частей

Обсуждается индивидуально



Сервисная служба

Мы не только продаем запасные части. Сервисная служба E8 с 2011 года использует взаимозаменяемые пластины и уплотнения в своей работе



Возможна расширенная гарантия до 24 месяцев

Мы поставили более чем 6000 компаниям! Среди наших заказчиков государственные и коммерческие организации. Мы готовы предоставить референс-лист и рекомендательные отзывы, в том числе на объекты повышенной опасности

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



+7(499)350-29-88



E8company.ru



E8@E8company.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ



Собственный склад в г. Одинцово. Более 90% комплектующих всегда в наличии, что позволяет максимально быстро осуществить аварийный или плановый ремонт теплообменника



Приобретая запасные части со склада E8, вы экономите до 50% за счет гибкой системы скидок



Собственная СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ООО «Е8» (работы проводятся преимущественно в Москве и Московской области), мы можем сами провести ремонт вашего теплообменника



Возможна бесплатная отправка образцов (пластины, уплотнения тестовая партия) по предварительной договоренности



При покупке свыше 100 000 р. применяется система дополнительных скидок



Для сервисных компаний действует оптовый прайс-лист



Быстрый срок поставки из складского наличия, отправляем в любую точку России и СНГ

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



+7(499)350-29-88





E8company.ru



E8@E8company.ru

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ALFA LAVAL



Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
M3	φ29	429*125	0,03
M6B	φ59	747*248	0,15
M6M	φ58	747*248	0,15
M10B	φ97	871*371	0,24
M10M	φ98	871*371	0,24
M15B	φ140	1498*496	0,62
M15M	φ140	1498*496	0,62
MX25M	φ230	2246*746	1,5
MX25B	φ230	2246*746	1,5
M30	φ328	2245*995	1,8
MA30S	φ300 φ330	2232*980	1,45
MA30M	φ300 φ330	2242*992	1,45
M6MW	φ58	748*247	0,14
M10BW	φ100	874*374	0,22
MK15BW	φ140	1248*498	0,47
T20MW	φ204	1745*620	0,83
MA30W	φ330	2244*995	1,55
AM10	φ100	1241*486	0,38
A10B	φ100	871*388	0,2
A15B	φ160	1552*587	0,71
AM20B	φ210	1750*669	0,86
A20B	φ210	1836*716	1
AM20	φ200	1743*662	0,79
AK20	φ210	1215*664	0,5
AX30B	φ285	2205*906	1,55
Clip6	φ51	998*244	0,18
Clip8	φ78	1245*370	0,37
Clip10	φ104	1496*494	0,63
Clip15	φ150	1747*620	0,91
P16	φ29	427*123	0,03
P26	φ70	709*248	0,13
P36	φ120	1124*400	0,32
T2B	φ21	351*102	0,02
T5B	φ55	643*193	0,08
T5M	φ48	642*192	0,08
TL6B	φ65	1148*248	0,25
TS6M	φ68	509*329	0,08
T8B	Разные размеры	749*332	0,15
T8M	Разные размеры	749*331	0,15
TL10B	φ109.5	1499*373	0,5
TL10P	φ105	1500*375	0,5
TL15B	φ155	498*2250	1

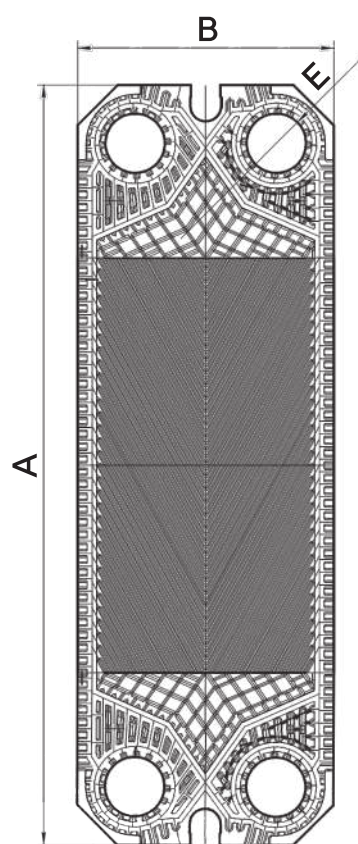

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ALFA LAVAL




Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м²)
T20M	φ205	1745*620	0,85
T20B	φ209	1749*621	0,85
T20P	φ210	1749*621	0,85
TS20M	φ195	961*621	0,29
T20S	φ170	1740*616	0,8
TL35B	φ350	2598*998	2,2
T45M	φ420	2996*1245	2,8
T50M	φ497 Разные размеры	3396*1348	3,5
TS50M	φ497 Разные размеры	2746*1348	2,5
EC500 Semi-weld	φ412	1988*984	1,26
AC600 Semi-weld	φ585	2236*738	1
AC400 Semi-weld	φ372	1835*489	уточняется

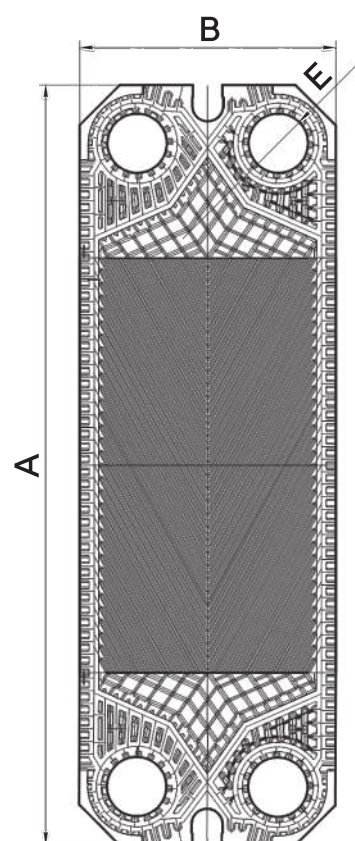

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ Теплотекс АПВ/АРV

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м²)
T4	φ32	450*140	0,04
H12	φ74	738*266	0,14
H12 для пресной воды	φ74	740*271	0,14
H17	φ74	920*271	0,17
N25	φ85	930*373	0,25
N35	φ85	1202*371	0,36
N50	φ85	1620*373	0,5
Q030E	φ114	920*496	0,32
Q055E	φ114	1415*496	0,55
Q080E	φ114	1934*496	0,8
Q030D	φ112	920*492	0,31
Q055D	φ112	1415*492	0,57
Q080D	φ112	1934*492	0,8
A055	φ150	1271*595	0,55
A085	φ150	1745*595	0,85





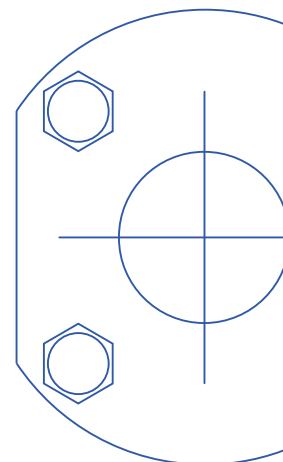


Все товары продаются под товарным знаком E8, номер свидетельства 565336

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ




Теплотекс АПВ/АРV

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины А*В(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
A145	φ150	2693*595	1,45
JO60	φ229	1192*746	0,6
JO92	φ229	1567*746	0,92
J107	φ229	1755*746	1,07
J185	φ229	2692*746	1,85
M107	φ229	1752.5*747	1,07
MO92	φ229	1565*747	0,92
MO60	φ229	1190*747	0,6
R14	φ252.7	2122*846	1,4
R10	φ197	1986*712	1,2
SR9	φ200	1744.5*644.5	0,84
R8GI	φ148	1737*546	0,75
SR6GL	φ102	1418*476	0,56
SR6AG	φ102	2053*476	0,9
R5	φ101.4	1556*420	0,527
SR3	φ73.9	1152*392	0,35
SR2	φ63.5	838*298	0,2
B205	φ300	2854*854	2,05
B158	φ300	2374*854	1,58
B134	φ300	2134*854	1,35
B110	φ300	1894*854	1,12
B063	φ300	1414*854	0,66
P190	φ336	2544*984	1,9
P105	φ336	1746*984	1,05
TR9AL	φ200	2591*670	1,55
TR9AV	φ200	2159*670	1,22
TR9GN	φ200	1727*670	0,89
TR9GL	φ200	1295*670	0,56
K71	φ115	1730*487	0,75
K55	φ115	1415*487	0,59
K34	φ115	1010*487	0,37

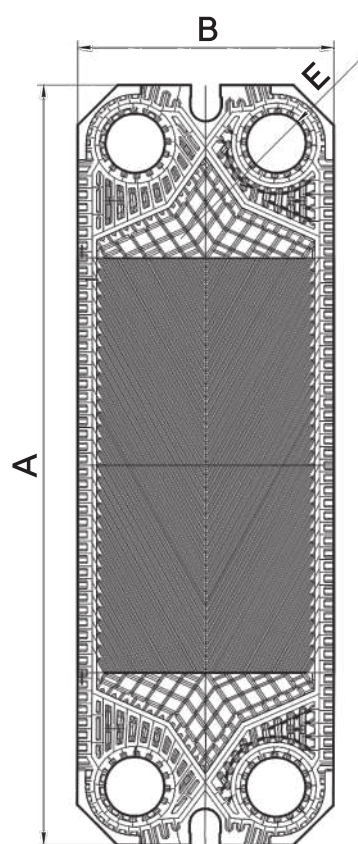


ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РосВЕР/SWER/TRANTER

Модель	Диаметр отверстия в пластине Е(мм)	Внешние размеры пластины А*В(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
GC008	φ30	715*125	0,08
GL13	φ67	714*248	0,13
GX12	φ67	714*250	0,13
GX18	φ67	941*248	0,18
GC16	φ55	700*250	0,16
GC26	φ105	941*384	0,26
GX26	φ105	941*384	0,26
GX42	φ105	1352*385	0,42
GX51	φ145	1354*507	0,51
GC51	φ145	1352*505	0,51
GC60	φ216	1196*700	0,6
GX60	φ194	1196*704	0,6
GX100	φ194	1776*704	1
GX140	φ194	2356*704	1,4
GX64	φ152	1552*506	0,64
GX91	φ152	2032*506	0,91
GX118	φ152	2512*506	1,18
GX85	φ315	1528*942	0,85
GX145	φ315	2108*942	1,45
GX205	φ315	2688*942	2,05

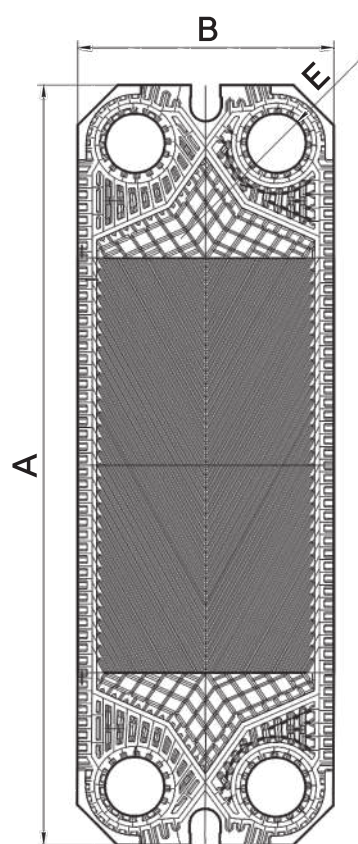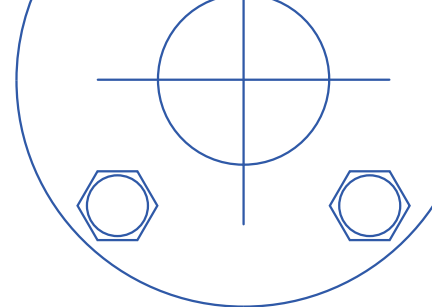





ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РИДАН/SONDEX

Модель	Диаметр отверстия в пластине Е(мм)	Внешние размеры пластины А*В(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
S4A	φ28	449*140	0,04
S8A	φ28	724*140	0,08
S7A	φ60	498*230	0,07
S14A	φ60	798*230	0,14
S20A	φ60	998*230	0,2
S16B	φ60	752*252	0,14
S9A	φ66	496*306	0,09
S19A	φ66	816*306	0,19
S31A	φ66	1166*306	0,31
S17	φ69	927*274	0,17
S21	φ100	871*380	0,21






ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ РИДАН/SONDEX

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м²)
S21A	φ100	871*380	0,21
S22	φ100	882*378	0,22
S37	φ81	1212*380	0,37
S41	φ147	1100*497	0,41
S41A	φ147	1100*500	0,41
S42	φ147	1100*497	0,42
S63	φ148	1502*500	0,63
S43A	φ202	1058*657	0,43
S43	φ202	1058*656	0,43
S65	φ202	1358*656	0,65
S100	φ202	1756*656	1
S100	φ202	1756*657	1
S47	φ100	1518*380	0,47
S64	φ100	1924*380	0,64
S81	φ303	1464*868	0,81
S121	φ303	1874*868	1,21
S188	φ303	2504*868	1,88
S81	φ303	1464*868	0,81
S121	φ303	1874*868	1,21
S188	φ303	2504*868	1,88
S62	φ147	1502*500	0,62
S86	φ147	1904*500	0,86
S110	φ147	2304*500	1,1
S113G	φ250	1846*758	1,13
S201G	φ482	2400*1242	2,01
SF160	φ295	2352*1012*0.8	1,6
SF123	φ200	2196*686*0.8	1,23
SFD22	φ160 φ111 φ38	952*320	1,23
SFD13	φ74	744*270	0,13
SFD23	φ85	792*370	0,23
SFD35	φ145	994*480	0,35
S130	φ213	2153*657	1,3
S100	φ213	1751*657	1
S65	φ213	1353*657	0,65
S43	φ213	1053*657	0,43

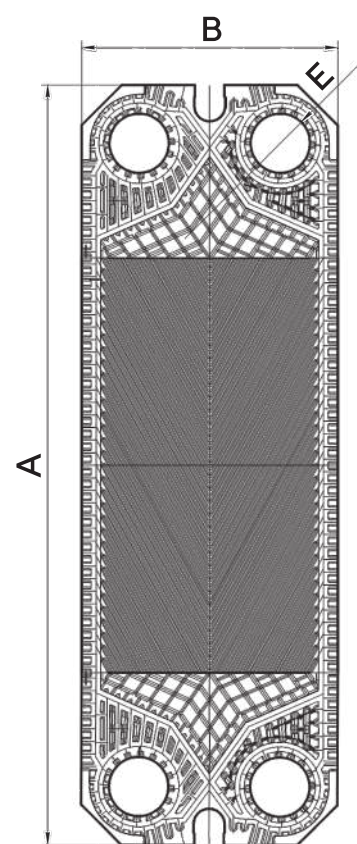


ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ GEA/МАШИМПЭКС/КЕЛЬВИОН

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
VT04	φ32	550*129	0,04
VT10	φ50	780*212	0,1
VT20	φ79	999*337	0,26
VT20S	φ78	994*339	0,27
VT20P	φ75	999*338	0,26
VT40	φ113	1400*425	0,46
VT40(M)	φ115	1400*424	0,5
VT40SP	φ118	1027*430	0,32
AT40S	φ111	1024*429	0,34
VT40S	φ117	1021*429	0,32
VT80	φ175	1766*614	0,84
VT80(M)	φ175	1766*614	0,84
NT50T	φ58	492*246	0,07
NT50M	φ56	864*246	0,18
NT50X	φ56	1236*246	0,26
NT100T	φ110	897*445	0,25
NT100M	φ110	1303*445	0,44
NT100X	φ110	1709*445	0,63
NT150L	φ155	1804*541	0,85
NT150S	φ155	1324*541	0,48
NT250S	φ250	1736*745	0,88
NT250M	φ250	2033*745	1,13
NT250L	φ250	2330*745	1,38
NT350S	φ348	2140*995	1,2
NT350M	φ348	2477*995	1,7
VT2508	φ450	2492*1214	2
FA184	φ194	1759*665*1.0	0,88
N40	φ120	1406*432	0,45

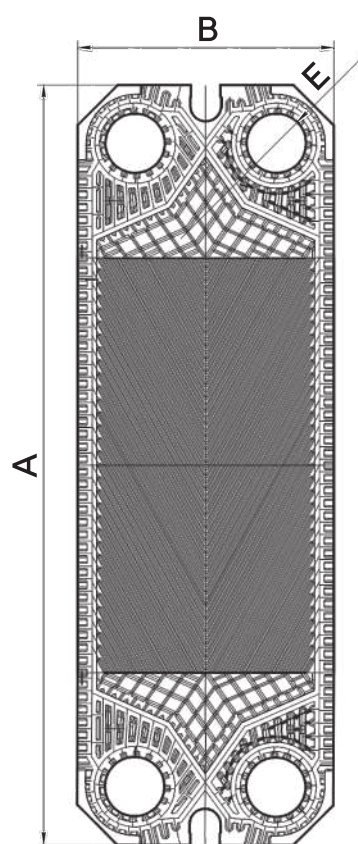

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ VICARB


Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
V4	φ30	500*125	0,04
V8	φ49	640*188	0,08
V13	φ70	739*241	0,13



Все товары продаются под товарным знаком E8, номер свидетельства 565336



ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ VICARB

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины А*В(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
V20	φ70	989*241	0,2
V28	φ100	1052*393	0,28
V45	φ100	1472*393	0,45
V60	φ155	1510*540	0,6
V100	φ155	2230*540	1
V110	φ300	1700*978	1,1
V130	φ255	1980*810	1,3
V170	φ400	2181*1200	1,7
V280	φ400	2992*1200	2,8

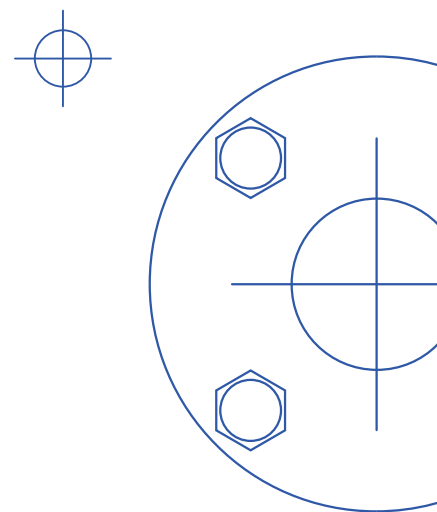




ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ SCHMIDT BRETEN/ТЕПЛОКОМПЛЕКС

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины А*В(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
Sigma13	φ70	250*710	0,13
Sigma26	φ72	304*1116	0,25
Sigma36	φ88	364*1230	0,37
Sigma37	φ88	1231*365	0,37
Sigma48	φ195	1364*592	0,53
Sigma49X	φ110	1129*440	0,39
Sigma35 shallow	φ110	1128*440	0,35
Sigma25 shallow	φ110	894*440	0,25
Sigma56	φ215	600*1333	0,51
Sigma76	φ215	600*1708	0,75
Sigma96	φ215	600*2083	1
Sigma66	φ138	498*1679	0,7
Sigma156	φ340	975*2250	1,6
SigmaM55	φ110	1518*440	0,58
SigmaM35	φ110	1128*440	0,39
SigmaM25	φ110	894*440	0,27
SigmaM136	φ227	2378*722	1,45
SigmaM106	φ227	1972*722	1,1
SigmaM90		1795*967	0,9
G33	φ74	1234,7*352	0,36

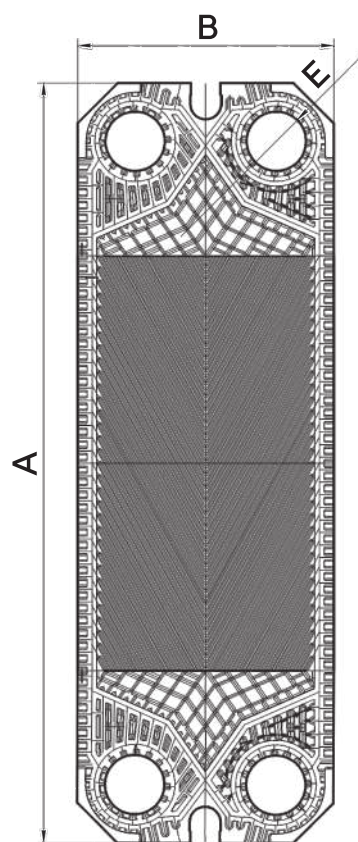


ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ FUNKE/ФУНКЕ РУС

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
FP04	φ30	393*122	0,04
FP05	φ29	449*140	0,04
FP08	φ30	733*122	0,08
FP09	φ29	744*140	0,08
FP10	φ57	598*230	0,1
FP16	φ57	798*230	0,16
FP22	φ57	998*230	0,22
FP14	φ75	700*248	0,14
FP20	φ75	929*248	0,2
FP205	φ100	880*381	0,21
FP31	φ100	1055*381	0,31
FP40	φ100	1302*381	0,4
FP50	φ100	1548*381	0,5
FP71	φ100	2042*381	0,72
FP41	φ150	1156*505	0,41
FP60	φ150	1521*505	0,6
FP80	φ150	1886*505	0,8
FP112	φ148	2373*506	1,1
FP82	φ148	506*1886.2	0,82
FP62	φ148	506*1521.1	0,62
FP42	φ148	506*1156	0,41
FP130	φ200	2120*660	1,2
FP100	φ200	1760*660	1
FP70	φ200	1400*660	0,7
FP405	φ200	1040*660	0,4

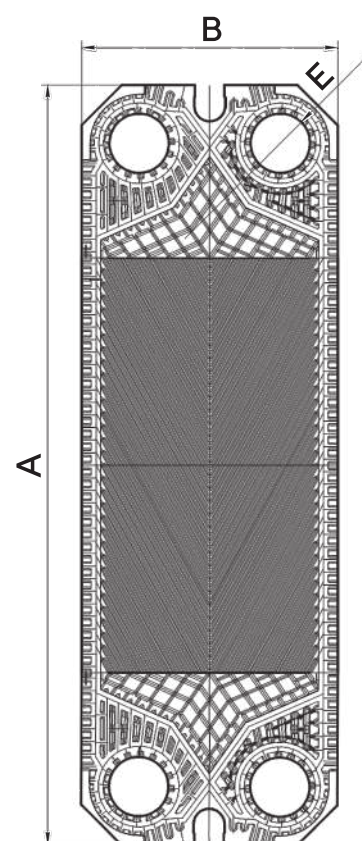

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ THERMOWAVE






Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины A*B(мм)	Площадь одной пластины(м ²)
TL500S	φ107	1496*438	0,5
TL250S	φ107	1014*438	0,28
TL500P	φ107	1496*438	0,5
TL250P	φ107	1014*438	0,28
TL400S	φ85	1384*369	0,39
TL200S	φ85	796*369	0,18

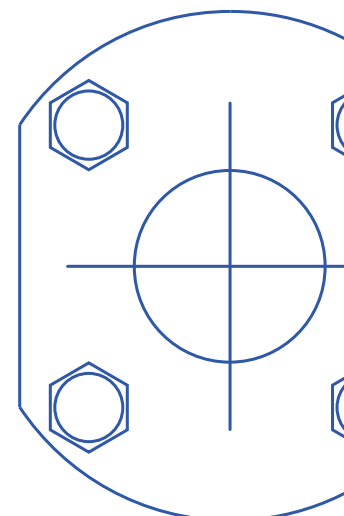

Все товары продаются под товарным знаком E8, номер свидетельства 565336

ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ THERMOWAVE

Модель	Диаметр отверстия в пластине E(мм)	Внешние размеры пластины А*В(мм)	Площадь одной пластины(м²)
TL400P	φ84.6	1384*369	0,39
TL200P	φ84.6	796*369	0,18
TL150S	φ43	981*244	0,1
TL90S	φ43	721*244	0,16
TL50P	φ43	519*244	0,057
TL90P	φ43	721*244	0,1
TL150P	φ43	981*244	0,16
TL650P	φ206	1495*586	0,57
LT850P	φ206	2035*586	0,91
TL650S	φ206	1495*586	0,57
LT850S	φ206	2035*586	0,91

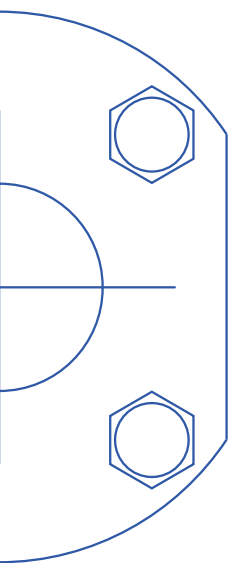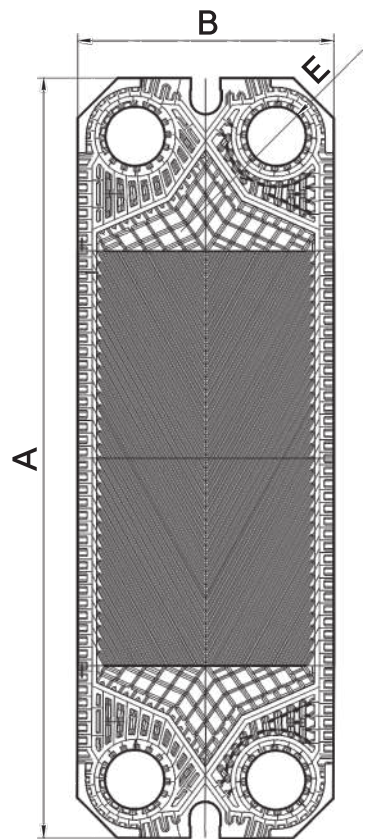

ОРТОМАКС

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



- 73% ортофосфорной кислоты в составе
- не содержит иных примесей и химических элементов
- в 2 раза эффективнее чем другие средства с большим химическим составом

Ортомакс

17 кг ОРТОМАКС = от 200 л моющего раствора, которого хватает для промывки теплообменника типа E8 N65 или ДУ65*

*усредненные расчеты при среднем загрязнении для промывки безразборным методом

Безопасно для пластин теплообменника, не вызывает питтинговой (точечной) коррозии

- Используется в пищевом производстве
- При правильном использовании и последующей нейтрализации безопасна для людей и окружающей среды
- Безопасна для промывки котлов и бойлеров

Регулярное использование ОРТОМАКС позволяет **работать с теплопередачей до 90-98%** (без регулярной очистки пластин эффективность теплоотдачи падает до 30-50%)



расход



коррозия



безопасность



работа

с теплопередачей

Другое средство


17 кг другого средства = 100 л моющего раствора, которого хватает для промывки теплообменника типа ДУ 32 или ДУ 50*

*усредненные расчеты при среднем загрязнении для промывки безразборным методом

Средства на основе соляной кислоты **могут вызвать питтинговую (точечную) коррозию**

- Большинство средств достаточно опасны и требуют дополнительных мер предосторожности
- Не используются в пищевом производстве
- Подходят к ограниченному списку материалов

За счет неполной промывки **снижает коэффициент теплопередачи до 80%**

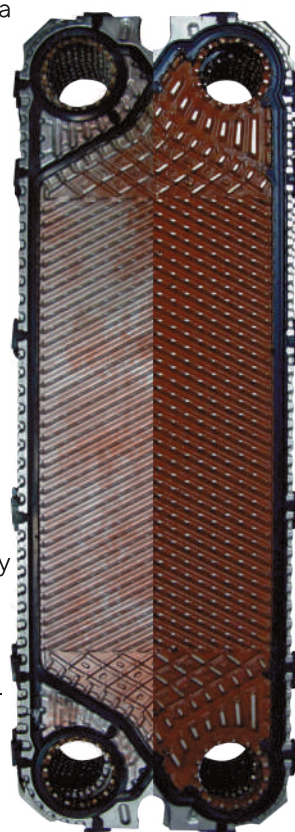

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ

- Предназначено для удаления накипи, минеральных отложений, окиси железа, солей кальция, магния и прочих загрязнений с внутренних поверхностей холодильного, водонагревательного и теплообменного оборудования (теплообменники, водонагревательные бойлеры, настенные и напольные котлы, трубопроводы холодной и горячей воды).
- Разрешена очистка латуни, стали, нержавеющей стали, сплавов легких металлов, меди, пластиков, стекла и других химически стойких материалов.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



+7(499)350-29-88



E8company.ru



E8@E8company.ru

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ E8 - «БУРЯ»



Установки E8 «Буря» предназначены для безразборной гидродинамической, промывки теплообменных аппаратов, систем отопления, кожухотрубных теплообменных аппаратов, а также водогрейных бойлеров и котлов от типовых загрязнений, таких как накипь, ржавчина, шлам, органические и прочие отложения.

Промывка вышеуказанного оборудования проводится методом циркуляции моющего раствора в замкнутом контуре с добавлением при необходимости химических реагентов, ускоряющих процесс очистки, а также методом гидродинамической очистки путем присоединения воздушного компрессора в нагнетательную магистраль установки.

Технические характеристики насоса для промывки теплообменников Буря 2.0

Подача, м ³ /час, max	9,9
Напор, м, max	70
Потребляемая мощность, P1 кВт, max	1,5
Напряжение в сети / частота	230В / 400 3~50Гц
Степень защиты / класс изоляции	IP 44
Режим работы мотора	S1
Встроенная тепловая защита	да
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, °С, max	40



ХИМОСТОЙКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ФТОРОПЛАСТОВОГО НАГРЕВАТЕЛЯ. ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

накопительная бочка оснащена всасывающим фильтром и позволяет работать даже при существенных объемах загрязнений

магнитный кнопочный пускатель с тепловой защитой от перегрузок

воздушный компрессор для образования воздушной смеси

реверсный многоходовый клапан, позволяющий переключать направления потока

байпасная линия с регулятором расхода, позволяющая регулировать расход и тем самым выбирать оптимальный режим промывки в зависимости от этажности дома

манометр для контроля напора насоса

каркас – металлическая рама, оснащенная двумя удобными ручками для передвижения на платформе и переноски

дренажный кран

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



+7(499)350-29-88



E8company.ru



E8@E8company.ru

Технические характеристики насоса для промывки теплообменников Буря 3000


Подача, м³/час, max	9
Напор, м, max	68
Потребляемая мощность, P1 кВт, max	2,3
Напряжение в сети / частота	220В / 1~50Гц
Степень защиты / класс изоляции	IP 44 / F
Режим работы мотора	S1
Встроенная тепловая защита	есть
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, °С, max	35-40
Давление, выдерживаемое корпусом, max	10 bar
Допустимое давление на входе, max	3 bar



**ХИМОСТОЙКОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ**



**ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ФТОРОПЛАСТОВОГО
НАГРЕВАТЕЛЯ. ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА**

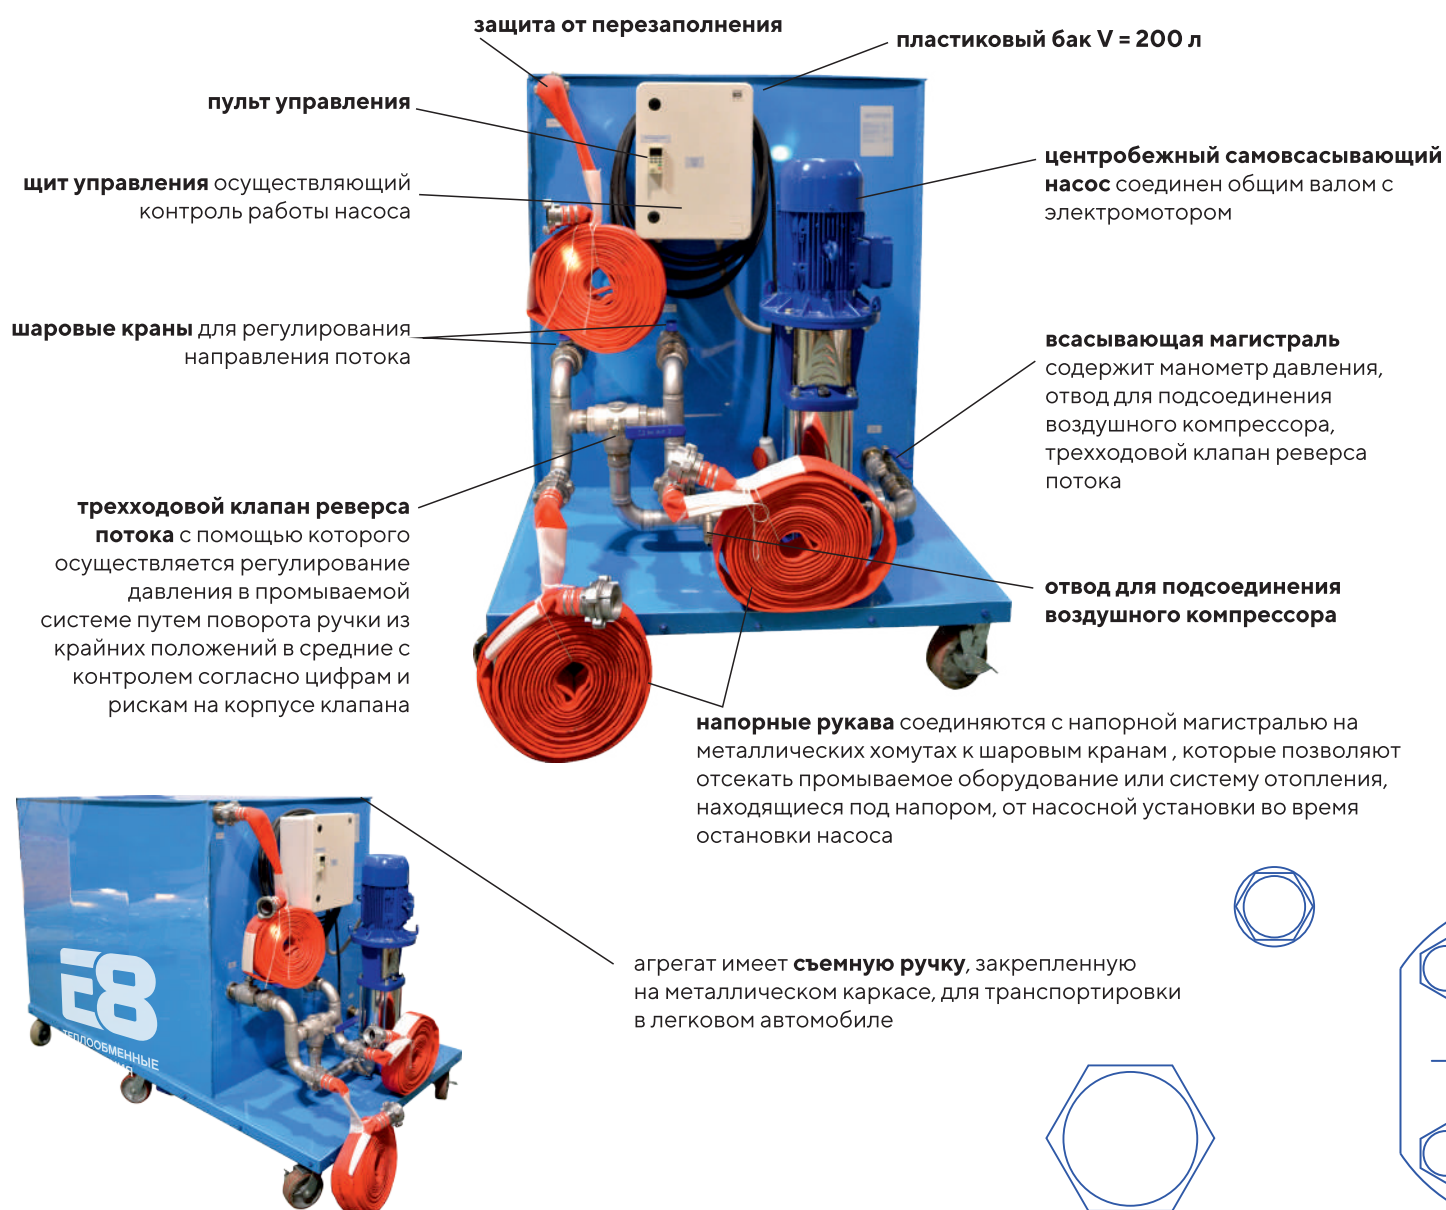

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



+7(499)350-29-88



E8company.ru



E8@E8company.ru

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА E8



ОПЕРАТИВНОСТЬ

Собственный склад, 90% моделей и запасные части всегда в наличии. Сервисные работы проводятся в течение 1-2 рабочих дней.



КАЧЕСТВО

Только качественные и проверенные временем материалы. Мы делаем работы так, чтобы теплообменник проработал до 5-10 лет после ремонта.



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Мы работаем с теплообменниками с 2011 года. Огромный опыт работ различной сложности и повышенной ответственности.



ГАРАНТИЯ

Гарантия на работы и запасные части 12 месяцев.



БЕСПЛАТНОЕ консультирование по техническим вопросам эксплуатации оборудования и планируемому сервисному обслуживанию.



АНАЛИЗ причин неисправности теплообменного оборудования. Предоставление рекомендаций по сервисному обслуживанию, ремонтным работам.



Компания является **ДЕЙСТВУЮЩИМ ЧЛЕНОМ СРО В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**. Все сервисные инженеры обладают необходимыми сертификатами и допусками к работе.



РАБОТЫ ПОДКЛЮЧ

Весь спектр работ по обслуживанию теплообменного оборудования: безразборная / разборная химическая очистка, капитальный ремонт теплообменного оборудования, монтаж / демонтаж оборудования и теплообменников.



БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ РЕАГЕНТЫ

Используемые при проведении работ химические реагенты биоразлагаемы. Возможность забора и утилизация химических реагентов после промывки теплообменника.



ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАБОРА ТЕПЛООБМЕННИКА

Или пластин для промывки или ремонта к себе на производство или же на территории заказчика.



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?



+7(499)350-29-88



E8company.ru



E8@E8company.ru



ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
– индивидуальные инженерные решения

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ:
– партнерская программа
– агентский договор




ДЛЯ МОНТАЖНИКОВ:
– монтаж с сохранением размеров

ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ:
– решения под ключ



ДЛЯ СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
– самый крупный склад пластин и уплотнений
на территории России и СНГ

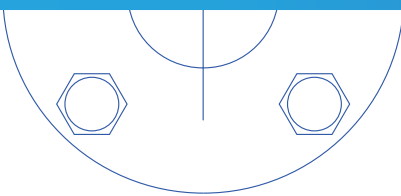

E8

**ТЕПЛООБМЕННЫЕ
РЕШЕНИЯ**

+7(499)350-29-88



E8company.ru



E8@E8company.ru



г. Одинцово, ул. Старое Яскино, дом 123